



TMC SIGNAL-PLUS

Cobertura Hasta de 200 m²

Compatible con 4G LTE

Todos los Operadores

Control de Ganancia Automática

TMC Signal Plus

Mejora del servicio celular 200 m²

Acerca del Signal Plus

TMCSIGNAL PLUS® te asegura una mejor comunicación de voz y conexión de datos con muchas menos llamadas caídas. Mejora la calidad de voz, y permite una bajada y subida de datos a una mayor velocidad. Esta unidad premier de potenciación de señal celular te podrá incrementar hasta 32 veces la señal existente mejorando la señal 4G-LTE y 3G para ofrecerte una cobertura de hasta 200 metros cuadrados.

El TMCSIGNAL PLUS® incluye un balanceador automático de red que le permite una conexión estable y constante con todos los operadores móviles buscando siempre la mejor red Movil Como resultado podrá observar una reducción drástica en las llamadas caídas y conexiones perdidas. Está diseñado para amplificar la señal celular y datos en zonas rurales con intermitencias de señal. Es muy sencillo instalar el repetidor de señal TMC SIGNAL PLUS.

No necesita dedicar mucho tiempo a fijar el dispositivo en la pared, simplemente colóquelo en el escritorio, conecte sus accesorios y complementos ¡Y listo! Empieza a funcionar de forma automática.

- Mejora el servicio celular para todos los operadores celulares de Colombia y América Latina.
- La pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento.
- Control de nivel automático, control razonable de la amplificación de la señal.
- Ligero y fácil de instalar.
- La estructura es simple, fácil de usar y mantener.
- Bajo consumo de energía, baja interferencia, rendimiento estable.

Contenido del Paquete:



Amplificador



Antena Yagi TasKer™ 17dB



Antena Domo 800-2700 MHz (TM-DW-N)



Fuente de alimentación (850027)



(2) cables coaxia de 7 m (30 pies) (950630)



TMC signal booster

Especificaciones

Información del Display	<ul style="list-style-type: none"> • 0-3 dBm - Una barra • 4-7 dBm - Dos Barras • 8-11 dBm - Tres Barras • 12-14 dBm - Cuatro Barras • 15-20 dBm - Cinco Barras
Dimensiones	196 x 1408 x 55 mm
Máxima Ganancia	65dB
Grado de Protección	IP40
Conector RF	F - Hembra (Ant. Externo) SMA - Hembra (Ant. Interno)
Máxima Potencia de Salida	18dBm
Peso	700g
Temperatura de Funcionamiento	(-10°C ~ +55°C)




2 Años de Garantía Desde la Fecha de Compra.

PARA USO DEL DISTRIBUIDOR



Cómo funciona TMC Signal Plus:

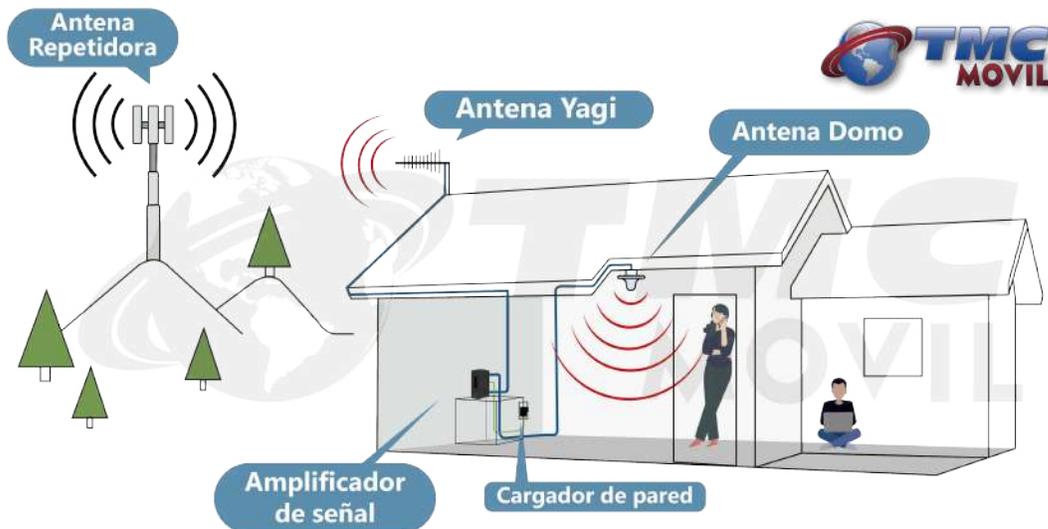

- 1 Recibe la señal:** La antena exterior accesa la señal de voz, 3G, 4G, 5G y la señal LTE, y la transmite al amplificador.
- 2 Amplifica la señal:** El amplificador recibe la señal, la amplifica y sirve como un enlace entre su teléfono y la torre mas cercana.
- 3 Transmite la señal:** Y Sus dispositivos recibirán una señal mas fuerte. Las llamadas y datos son retro alimentadas a través del amplificador a la red.

Dimensiones del empaque

21,9 cm largo x 33 cm ancho x 18,7 cm alto



2,7 kg

PESO

CAJA MASTER: 63,2 largo x 42 ancho x 36,8 alto | 15 kg | Cant. 5

PARA USO DEL SOCIO



Soporte técnico

Pagina web: <https://tmcmovil.com>

Teléfono: +57 -1 5085475
Lunes a Sábado